



编号: P-2025-20271

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 绿电公司 110kV 部分西徐二线 114 线 48-50
号切改

建设单位 (盖章): 津潍宿高速铁路有限公司

编制日期: 2025 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	088kw9		
建设项目名称	绿电公司110kV部分西徐二线114线48-50号切改		
建设项目类别	55—161输变电工程		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	津潍宿高速铁路有限公司		
统一社会信用代码	91120118MAE90CD577		
法定代表人（签章）	李炳会		
主要负责人（签字）	张腾		
直接负责的主管人员（签字）	张腾		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	联合泰泽环境科技发展有限公司		
统一社会信用代码	91120101MA05KTQY3M		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
杜军	20	BH000291	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
杜军	生态环境现状、保护目标及评价标准、生态环境影响分析、主要生态环境保护措施、电磁环境影响专题评价	BH000291	
朱雅新	建设项目基本情况、建设内容、生态环境保护措施监督检查清单、结论、附图附件	BH070939	



照 执 营

统一—社会信用代码

91120101MA05KTQY3M

(3-1)

(本
詞)



录系登可、
登照多许、
码执更、
维业解案、
二营了备信
描子、
扫电统记监

名称 联合泰泽环境科技发展有限公司

注册资本 伍仟万元人民币

类型

成立日期 二〇〇四年六月十一日

法定代表人 罗文辉

住所 天津市和平区小白楼街曲阜道80号504室

圍
棋
經
典

交夏
技与修制可销法项
理、理放气、电照准的部
咨设排务、用批发相
术污气询服、营业经以
发、通全店外、依替目
开务、安评目、体
技术理服务估、能务、具
务、风险评、延标评价、
务、工、定测、须、安、营
技术务、稳监、项、展
务、：社、（除项）可
服、防推防务生、态、后后可准
咨技治理务售、售、件可为
保转让管设备活间证
环能管设备经营部门批
目：土、证器器营部可
一般技术士、计属关件准
一流务新性主、主、维文
流未研行、自、批

登记机关

2025 年 08 月 12 日



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。



姓名：杜军

证件号码：[REDACTED]

性别：男

出生年月：1985年06月

批准日期：2017年05月21日

管理号：[REDACTED]



中华人民共和国
环境保护部

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：联合泰泽环境科技发展有限公司
组织机构代码：MA05KTQY3
校验码：WMA05KTQY320251028095944
查询日期：201604至202510

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	杜军		基本养老保险	201710	202510	97
			失业保险	201710	202510	97
			工伤保险	201710	202510	97

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年10月28日

天津市社会保险参保证明 (单位职工)

单位名称: 联合泰泽环境科技发展有限公司 校验码: WMA05KTQY320251028101930
组织机构代码: MA05KTQY3 查询日期: 201604至202510

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	朱雅新	1 [REDACTED]	基本养老保险	202408	202510	15
			失业保险	202408	202510	15
			工伤保险	202408	202510	15

备注: 1.如需鉴定真伪,请在打印后3个月内登录<http://hrss.tj.gov.cn>,进入“证明验证真伪”,录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年10月28日

目 录

正文

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	12
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19
四、生态环境影响分析	28
五、主要生态环境保护措施	33
六、生态环境保护措施监督检查清单	40
七、结论	42

电磁环境影响专题评价

附图清单：

附图 1 建设项目地理位置图

附图 2 建设项目输电线路路径整体图（天津市滨海新区段和河北省黄骅市段）

附图 3 建设项目输电线路路径及监测点位图（本次评价的天津市滨海新区段）

附图 4 建设项目施工总布置图

附图 5 建设项目与天津市生态环境管控单元位置关系图

附图 6 建设项目与天津市国土空间总体规划三条控制线位置关系图

附图 7 建设项目与国家级和省级主体功能区划位置关系图

附图 8 建设项目与天津市生态功能区划位置关系图

附图 9 建设项目塔型图

附件清单：

- 附件 1 可研批复（发改基础〔2022〕34 号）
- 附件 2 建设项目用地预审与选址意见书（2024 滨海线选证 0075）
- 附件 3 津潍宿高速铁路有限公司项目建设手续办理有关情况说明
- 附件 4 环境本底检测报告
- 附件 5 电缆线路电磁类比检测报告
- 附件 6 技术评审会会议纪要
- 附件 7 专家意见修改索引
- 附件 8 专家复核意见

一、建设项目基本情况

建设项目名称	绿电公司 110kV 部分西徐二线 114 线 48-50 号切改		
项目代码	2020-000052-53-01-008985		
建设单位联系人	张腾	联系方式	155XXXX0306
建设地点	本项目输电线路位于天津市滨海新区太平镇。		
地理坐标	本项目输电线路起点为新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台）（坐标：东经 117 度 22 分 14.902 秒，北纬 38 度 34 分 30.688 秒）；终点为省界（坐标：东经 117 度 22 分 8.1685 秒，北纬 38 度 34 分 39.377 秒）。		
建设项目行业类别	161 输变电工程	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	永久用地 65m ² 临时用地 2535m ² 路径长度 0.356km
建设性质	☐ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	国家发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	发改基础〔2022〕34 号
总投资（万元）	833	环保投资（万元）	58
环保投资占比（%）	6.96	施工工期	3 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录 B，设置电磁环境影响专题评价。		
规划情况	1.《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》 审批机关：国务院； 审批文件名称：国务院关于《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的批复（国函〔2024〕126 号）。 2.《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》 审批机关：天津市人民政府； 审批文件名称：天津市人民政府关于《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》的批复（津政函〔2025〕15 号）。		
规划环境影响评价情况	无		

规划及规划环境影响评价符合性分析	1. 与《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析 （1）生态保护红线 根据《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中的三条控制线图，本项目不涉及占用天津市生态保护红线，经对照天津市国土空间总体规划三条控制线图，本项目不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为李二湾-沿海滩涂湿地生物多样性维护生态保护红线，最近距离约为 5.8km。本项目与生态保护红线的位置关系见附图 6。 （2）规划符合性 《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》要求：严守耕地和永久基本农田保护红线。加强生态保护红线管理。生态保护红线内，自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动，国家另有规定的，从其规定；自然保护区核心保护区外，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。根据《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》及其相关附图，本项目符合“加强生态保护红线管理，统筹基础设施空间需求与利用，基础设施项目落位与划定的“三区三线”成果进行衔接，不占、少占耕地，合理避让永久基本农田、生态保护红线、历史文化保护线和灾害风险区。”等内容，综上所述，本项目的建设符合《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的要求。 2. 与《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析 《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》要求：落实耕地保护制度、生态环境保护制度和节约集约用地制度，严格落实天津市耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线划定成果，为滨海新区的发展与保护夯实空间底线。本项目不占、少占耕地，合理避让永久基本农田、生态保护红线。综上所述，本项目的建设符合《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035 年）》要求。
其他符合性分析	1. 生态环境分区管控符合性分析 （1）与《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9 号）生态环境分区管控符合性分析 根据《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9 号）文件，全市共划分优先保护、重点管控、一

般管控三类生态环境管控单元（区）。 本项目位于天津市滨海新区。根据建设项目与天津市生态环境管控单元位置关系图（详见附图5），本项目所在区域属于重点管控单元。本项目与《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9号）的符合性分析详见下表。 表 1-1 本项目与《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9号）的符合性分析			
环境 管控 单元 类型	管控要求	本项目情况	符合 性结 论
重点 管控 单元	重点管控单元以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。	本项目建设过程中注重生态环境保护与开发建设相结合，施工期采取各项抑尘降噪及生态保护措施，能够将环境影响降至最低，并且对周边环境造成的不利影响将随着施工期的结束而恢复。运行期无噪声、废气、废水、固体废物排放，主要环境影响为工频电磁场，在采取相应的污染防治措施后，可满足相应的环境标准限值。此外，运行期建设单位加强风险防控，定期巡检，有效降低环境风险可能性。综上，本项目符合重点管控单元要求。	符合
综上所述，本项目在落实生态环境保护基本要求的前提下，本项目符合《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9号）相关管控要求。 （2）与《天津市生态环境准入清单市级总体管控要求》的符合性分析 根据《天津市生态环境局关于公开天津市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（2024年12月2日），更新了天津市生态环境准入清单市级总体管控要求。本项目与天津市生态环境准入清单市级总体管控要求符合性分析详见下表。			

表 1-2 本项目与天津市生态环境准入清单市级总体管控要求符合性分析			
管控要求		本项目情况	符合性结论
天津市生态环境准入清单市级总体管控要求	空间布局约束		
	（一）优先保护生态空间。生态保护红线按照国家、天津市有关要求严格管控；生态保护红线内自然保护区核心区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内自然保护区、风景名胜、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。在严格遵守相应地块现有法律法规基础上，落实好天津市双城间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区域管控要求。	本项目不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线。本项目不在天津市双城中间绿色生态屏障、大运河核心监控区等区域内。	符合
	污染物排放管控		
	（三）强化重点领域治理。全面防控挥发性有机物污染，控制机动车尾气排放，无组织排放。严格落实禁止使用高排放非道路移动机械区域的规定。强化固体废物污染防治。	本项目施工阶段严格控制机动车尾气排放，严格落实禁止使用高排放非道路移动机械区域的规定。同时，强化固体废物污染防治，本项目施工过程中产生的建筑垃圾、弃土、废弃泥浆委托渣土运输单位运往指定地点，施工人员产生的生活垃圾依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理，各类固废处置去向合理。	符合
	环境风险防控		
	/	/	/
	资源利用效率要求		
	/	/	/
综上所述，本项目在落实生态环境保护基本要求的前提下，本项目符合天津市生态环境准入清单市级总体管控要求。			
（3）《滨海新区生态环境准入清单（2024 年版）》符合性分析			

	根据《滨海新区生态环境准入清单（2024 年版）》，本项目位于重点管控单元（环境治理类）。		
	本项目与滨海新区生态环境准入清单（2024 年版）符合性分析见表 1-3。		
	表 1-3 本项目与滨海新区生态环境准入清单（2024 年版）符合性分析		
	管控要求		符合性结论
	滨海新区 区级 管控 要求	空间布局约束	
		严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染工业项目。	本项目为输变电建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（国家发展改革委第 7 号）鼓励类项目，不属于高污染工业项目。 符合
		污染物排放管控	
		加强交通噪声污染防治，对噪声敏感建筑物集中区等区域采取隔声屏障、建筑物隔声和限行、禁鸣等综合防治措施。加强建筑施工噪声污染监管，实施城市建筑施工环保公告制度，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督。	本项目选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，加强设备维修保养，高噪声设备采取围挡隔声，施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，加强施工作业人员的管理，合理安排施工作业计划等，以降低施工环境噪声。 符合
		大力推进生活垃圾减量化资源化。加强垃圾分类管理。加强塑料污染全链条治理，整治过度包装，推动生活垃圾源头减量。	本项目施工过程中产生的生活垃圾按照要求进行分类集中收集，依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理，施工完成后及时做好迹地清理工作。 符合
		强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。	本项目施工现场使用带油料的机械器具时，将在器具下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染。 符合
		环境风险防控	
		/	/
		资源利用效率	
		/	/

滨海新区 分类单元 管控要求-重 点管控单元 （环境治 理类	空间布局约束		
	执行市级总体管控要求和滨海 新区区级管控要求。	本项目符合市级总体 管控要求和滨海新 区区级管控要求。	符合
	污染物排放管控		
	执行市级总体管控要求和滨海 新区区级管控要求。	本项目符合市级总体 管控要求和滨海新 区区级管控要求。	符合
	深化扬尘等面源污染综合治 理。加强施工工程控尘措施监 管，加强渣土运输车辆管控和 裸地堆场治理。	本项目施工期通过采 取苫盖、洒水抑尘、围 挡等污染防控措施，可 有效降低施工扬尘环 境影响。此外，本项 目施工过程中保持道 路清洁，加强堆料和 渣土堆放管理，防治 扬尘污染。	符合
	环境风险防控		
	执行市级总体管控要求和滨海 新区区级管控要求。	本项目符合市级总体 管控要求和滨海新 区区级管控要求。	符合
	资源利用效率		
执行市级总体管控要求和滨海 新区区级管控要求。	本项目符合市级总体 管控要求和滨海新 区区级管控要求。	符合	

综上所述，在落实生态环境保护基本要求的前提下，本项目符合滨海新区生态环境准入清单（2024 年版）相关管控要求。

2. 生态保护红线符合性分析

根据《天津市人民政府关于印发天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）的通知》（津政发〔2024〕18 号）“严守自然生态安全边界，划定生态保护红线面积 1557.77 平方千米。其中，陆域划定生态保护红线面积 1288.34 平方千米；海域划定生态保护红线面积 269.43 平方千米”。对比《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发〔2018〕21 号）、《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》（2023 年 7 月 27 日）、《天津市人民政府关于做好生态保护红线管理工作的通知》（津政规〔2024〕5 号）及其附件天津市生态保护红线分布图可知，本项目不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为李二湾-沿海滩涂湿地生物多样性维护生态保护红线，最近距离约为 5.8km，符合生态保护红线要求。本项目与天津市生态保护红线位置关系详见附图 6

3. 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 本项目仅涉及电缆线路，本次仅选取《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中与本项目输电线路相关条款进行对照分析，对照情况详见表 1-4。 表 1-4 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中有关要求对照表				
序号	相关要求		本项目落实情况	符合性结论
1	基本规定	输变电建设项目环境保护应坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险进行防治，在确保满足各项环境标准的基础上持续不断改善环境质量。	本项目严格落实保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，对可能产生的电磁、声、生态、水、大气等不利环境影响和环境风险采取相应环境保护措施，确保能够满足各项环境标准要求。	符合
		输变电建设项目在开工建设前应依法依规进行建设项目环境影响评价。建设项目构成重大变动的，应当依法依规重新进行环境影响评价。	本项目在开工前将依法履行建设项目环境影响评价手续。	符合
		输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。	本项目的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并将环境保护设施纳入施工合同。	符合
		输变电建设项目竣工时，建设单位应当按照规定的标准和程序，开展竣工环境保护验收工作。	本项目竣工后，建设单位将组织开展竣工环境保护验收工作。	符合
		加强建设项目及其环境保护工作的公开、透明，依法依规进行信息公开。	本项目将依法进行信息公开。	符合
2	选址选线	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏	本项目选线不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等	符合

			感区。	环境敏感区。	符合
			输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。	本项目输电线路不涉及集中林区。	
	3	设计	输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。	本项目建设区域不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
			输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。	本项目在设计阶段按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。	符合
			输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。	本项目施工结束后，将及时清理施工现场，拆除各类施工设施，并将临时占地恢复至土地原貌。	符合
	4	施工	输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。	本项目涉及占用耕地，施工过程将严格按照环评文件要求做好表土剥离、分类存放和回填利用。	符合
			施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。	本项目施工现场使用带油料的机械器具时，将在器具下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。	符合
			在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。	本项目施工场地距沧浪渠最近距离约0.45km。施工期在严格落实报告中各项污染防治措施，切实加强施工管理和临时防护，将不会产生影响河道水资源水质和水量的情形，能够确保沧浪渠水环境的安全。	符合
			施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。	本项目施工结束后，施工单位应及时清理施工现场，进行土地功能恢复。	符合

			施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。	本项目施工期间不向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣。	符合
			施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。	本项目施工过程中对施工场地设置硬质围挡，保持道路清洁，加强堆料和渣土堆放管理，防治扬尘污染。	符合
			施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。	本项目施工过程中对开挖产生的临时堆土采取密目网苫盖，使用密闭车辆进行土石方运输，并对施工场地采取洒水降尘措施。	符合
			施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。	本项目施工过程中对裸露地面采取苫盖；合理安排施工时间，尽可能减少裸露地表的存在时间，对超过三个月无法开工的建设用地进行遮盖或铺装。	符合
			施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。	本项目施工过程中产生的土石方、建筑垃圾按照要求进行分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。	符合
			在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。	本项目施工过程中对施工临时占地采取隔离保护措施，含油料的机械器具下方宜铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏；材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离表层土壤。施工结束后及时将混凝土余料和残渣及时清除，恢复土地功能。	符合
	5	运行	定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8072、GB12348、GB8978	本项目运行期将按环评文件要求，定期开展环境监测，确保电磁符	符合

		等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。	合 GB8072 国家标准，并及时解决公众合理的环境保护诉求。同时加强巡线检查和维护，降低风险事故发生，确保周边公众的安全，保护生态环境。	
综上所述，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。 4. 环境管理政策符合性分析 根据《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21号）、《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻坚战2025年工作计划》（津生态环保委〔2025〕1号）等有关文件要求，本评价对项目建设情况进行环保政策符合性分析，具体内容见表1-5。 表 1-5 本项目与环境管理政策符合性分析				
序号	《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2号）		本项目情况	符合性结论
1	加强施工扬尘治理，施工工地严格按照“六个百分之百”管控要求。		本项目施工期采取扬尘控制措施，严格落实“六个百分之百”要求，施工工地使用国三及以上排放标准非道路移动机械。	符合
序号	《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21号）		本项目情况	符合性结论
1	加快移动源清洁化替代。基本淘汰国三及以下排放标准汽车、国一及以下排放标准非道路移动机械。		本项目施工工地使用国三及以上排放标准非道路移动机械或采用电动化车辆替代。	符合
2	全面加强扬尘污染管控。建立配套工程市级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求。		本项目施工期采取扬尘控制措施，严格落实“六个百分之百”要求。	符合
序号	《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻		本项目情况	符合性结论

		坚战 2025 年工作计划》（津生态环保委（2025）1 号）		
	1	落实京津冀及周边地区大气污染防治强化措施，做好重大活动区域联防联控。	本项目施工期采取扬尘控制措施，严格落实“六个百分之百”要求，加强大气污染防治强化措施，做好重大活动区域联防联控。	符合
	综上所述，本项目建设符合《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2 号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21 号）、《天津市全面推进美丽天津建设暨持续深入打好污染防治攻坚战 2025 年工作计划》（津生态环保委〔2025〕1 号）等环境管理政策的相关要求。 5. 产业政策符合性分析 本项目为输变电建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目建设内容属于鼓励类“四、电力 2.电力基础设施建设”，项目建设符合产业政策要求。			

二、建设内容

地理位置	本项目输电线路位于天津市滨海新区太平镇。输电线路起点为新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台）（坐标：东经 117 度 22 分 14.902 秒，北纬 38 度 34 分 30.688 秒）；终点为省界（坐标：东经 117 度 22 分 8.1685 秒，北纬 38 度 34 分 39.377 秒）。地理位置图详见附图 1。																	
项目组成及规模	1. 项目内容及组成 （1）项目背景 现因待建津潍高速铁路（铁路为高架形式）拟在现状 110kV 西徐二线 114 线（以下简称“西徐二线”）48 号塔-50 号塔之间钻越，现状 48 号塔-50 号塔段导线净空距离不满足高铁架桥机施工要求。为保障津潍高速铁路的顺利施工和西徐二线的安全可靠运行，拟对现状 110kV 西徐二线 48 号塔-50 号塔塔间的架空线路进行电缆入地改造。该工程分两段建设，包括天津市滨海新区段（新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台）-省界）、河北省黄骅市段（省界-新建 1#电缆终端钢管塔（带电缆平台））。绿电公司 110kV 部分西徐二线 114 线 48-50 号塔切改天津市滨海新区段和河北省黄骅市段已分开办理建设项目用地预审与选址意见书。本项目仅针对天津市滨海新区段（新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台）-省界）进行评价，河北省黄骅市段（省界-新建 1#电缆终端钢管塔（带电缆平台））不属于本项目建设内容，本项目不进行评价。 （2）建设内容 本项目新建 110kV 单回电缆线路路径总长约 0.356km，新建电缆终端钢管塔（带电缆平台）1 基。拆除 110kV 单回架空线路路径总长约 0.28km，拆除老塔 2 基。 本项目仅切改输电线路，不涉及公用工程，按组成类别可划分为主体工程、拆除工程、临时工程、环保工程，具体项目组成详见表 2-1。 表 2-1 项目组成一览表 <table> <tr> <th colspan="2">项目</th><th>内容</th></tr> <tr> <td colspan="2">主体工程</td><td>本项目新建 110kV 单回电缆线路路径总长约 0.356km，新建电缆终端钢管塔 1 基。</td></tr> <tr> <td colspan="2">拆除工程</td><td>拆除 110kV 单回架空线路路径总长约 0.28km，拆除老塔 2 基。</td></tr> <tr> <td rowspan="3">临时工程</td><td>塔基施工区</td><td>塔基施工区（新建及拆除塔基）共设置 3 处，每处尺寸为 20m×20m，共产生临时占地面积约 1135m²（已扣除永久占地面积）。</td></tr> <tr> <td>拉管施工区</td><td>拉管施工区设置 2 个，用于拉管施工、土方及施工材料堆放，单个拉管施工区占地面积约 100m²，共产生临时占地面积约 200m²。</td></tr> <tr> <td>施工便道</td><td>本项目设置临时施工道路（长约 300m、宽约 4m），均采用铺设钢板方式，产生临时占地面积约 1200m²。</td></tr> </table>		项目		内容	主体工程		本项目新建 110kV 单回电缆线路路径总长约 0.356km，新建电缆终端钢管塔 1 基。	拆除工程		拆除 110kV 单回架空线路路径总长约 0.28km，拆除老塔 2 基。	临时工程	塔基施工区	塔基施工区（新建及拆除塔基）共设置 3 处，每处尺寸为 20m×20m，共产生临时占地面积约 1135m ² （已扣除永久占地面积）。	拉管施工区	拉管施工区设置 2 个，用于拉管施工、土方及施工材料堆放，单个拉管施工区占地面积约 100m ² ，共产生临时占地面积约 200m ² 。	施工便道	本项目设置临时施工道路（长约 300m、宽约 4m），均采用铺设钢板方式，产生临时占地面积约 1200m ² 。
项目		内容																
主体工程		本项目新建 110kV 单回电缆线路路径总长约 0.356km，新建电缆终端钢管塔 1 基。																
拆除工程		拆除 110kV 单回架空线路路径总长约 0.28km，拆除老塔 2 基。																
临时工程	塔基施工区	塔基施工区（新建及拆除塔基）共设置 3 处，每处尺寸为 20m×20m，共产生临时占地面积约 1135m ² （已扣除永久占地面积）。																
	拉管施工区	拉管施工区设置 2 个，用于拉管施工、土方及施工材料堆放，单个拉管施工区占地面积约 100m ² ，共产生临时占地面积约 200m ² 。																
	施工便道	本项目设置临时施工道路（长约 300m、宽约 4m），均采用铺设钢板方式，产生临时占地面积约 1200m ² 。																

环保工程	施工期	生态	限定施工范围，施工场地四周设置围挡，裸露地表、临时堆土进行苫盖。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复、植被恢复。
		废水	施工泥浆废水、冲洗路面及车辆废水经沉砂、除渣等预处理后，回用于施工区洒水降尘等。施工现场布设临时厕所，施工人员产生的生活污水排入临时厕所，委托城市管理委员会定期清掏。禁止排入沧浪渠等周边水体。
		废气	施工垃圾进行密闭运输，并采取喷淋压尘。注意气象条件变化，土方工程施工避开风速大、湿度小的气象条件。施工场地进行硬化处理，四周设置围挡。加强施工机械和运输车辆尾气管控等。
		噪声	优先使用低噪声施工工艺和设备，加强设备维修保养。高噪声设备搭设设备房或采取围挡隔声。施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式。加强施工作业人员的管理。合理安排施工作业计划等。
		固体废物	拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材委托物资部门进行回收利用；拆除的基础混凝土、废弃泥浆委托渣土运输单位运往指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理。禁止排入沧浪渠等周边水体。
	运行期	生态	规范巡检人员行为，合理选择巡检期，减少人为扰动。
		电磁	合理选取导线、设置导线架设高度等。

(3) 路径方案

本次对现状 110kV 西徐二线现状 50 号塔-省界间的单回架空线路进行迁改。拆除现状 110kV 西徐二线现状 50 号塔-省界间的单回架空线路及现状 50 号塔、现状 49 号塔。在现状 50 号塔北侧新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台），新建电缆线路自新建 2#电缆终端钢管塔（带电缆平台）采用拉管方式向西北方向敷设至省界与河北省黄骅市段线路相连完成本次迁改。输电线路路径详见图 2-1。

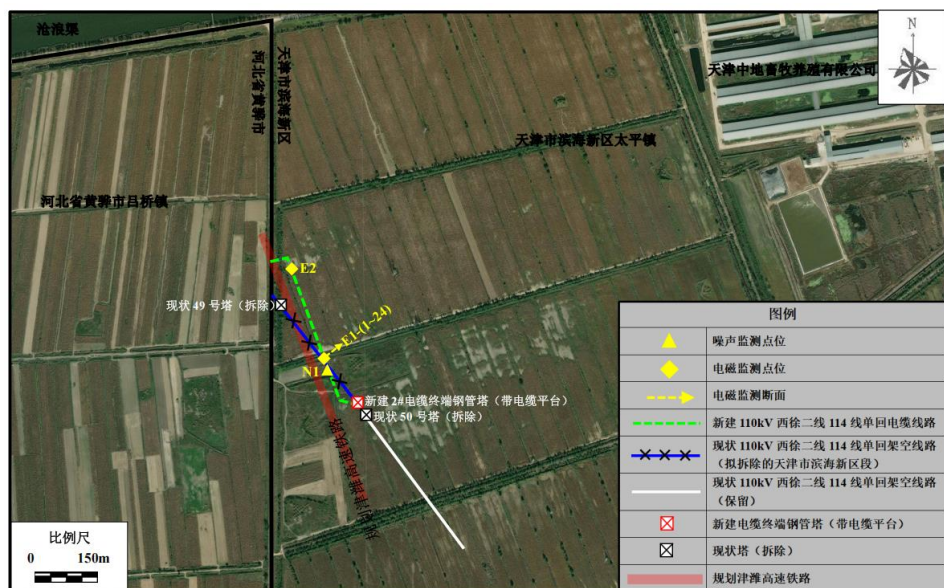


图 2-1 输电线路路径图

(4) 主要交叉情况

本项目输电线路主要交叉统计情况详见表 2-2。

表 2-2 本项目主要交叉跨越统计

跨越物	单位	数量（次）	交叉跨越方式
规划津潍高速铁路	次	1	电缆拉管钻越

2. 主要工程参数

(1) 杆塔和基础

本项目新建 1 基电缆终端钢管塔（带电缆平台），塔型型号及参数详见表 2-3。

表 2-3 塔型号一览表

塔号	钢管塔型号	呼高（m）	全高（m）	杆塔基数（个）
新建 2#电缆终端钢管塔	110DGD-18	18	25	1

铁塔基础采用灌注桩基础型式，基础材料详见表 2-4。

表 2-4 杆塔基础材料一览表

序号	材料名称	材料类别
1	杆塔钢材	Q355B、Q235B
2	基础钢材	HPB300、HPB400（钢筋）
3	基础混凝土	C15 混凝土（保护帽）
		C35 混凝土（灌注桩基础）
		C20 混凝土（垫层）

(2) 电缆线路工程参数

电缆线路具体参数见下表。

表 2-5 电缆线路主要技术参数一览表

序号	项目	主要技术参数
1	电缆选型	110kV 电缆采用截面为 630mm ² 的 ZA-YJLW03-Z-64/110kV-1×630mm ² 型铜芯交联聚乙烯电力电缆。
2	敷设方式	采用拉管方式敷设。拉管包封规格为 6 根为内径 185mm、壁厚 8mm 的 MPP 管，2 根为内径 110mm、壁厚 8mm 的 MPP 管。
3	附属设施	电缆警示带、电缆方位标志警示桩或标桩等

3. 工程占地及土石方量

(1) 工程占地

本项目总占地面积约为 2600m²，其中永久占地面积约 65m²，临时占地面积约 2535m²。具体情况如下：

① 永久占地

本项目永久占地主要为新建电缆终端钢管塔占地，新建电缆终端钢管塔 1 基，永久占地面积约 65m²，占地类型为耕地，地表现状为水浇地。

② 临时占地

本项目临时占地面积约 2535m²，主要为塔基施工区（新建及拆除塔基）、拉管施

工区、临时施工道路占地，占地类型主要为耕地，地表现状为水浇地。其中塔基施工区（新建及拆除塔基）共设置 3 处，每处尺寸为 20m×20m，共产生临时占地面积约 1135m²（已扣除永久占地面积）；拉管施工区设置 2 个，用于拉管施工、土方及施工材料堆放，单个拉管施工区占地面积约 100m²，共产生临时占地面积约 200m²；本项目设置临时施工道路长约 300m、宽约 4m，均采用铺设钢板方式，产生临时占地面积约 1200m²。本项目占地情况详见表 2-6。

表 2-6 工程占地一览表

项目组成		占地面积（m ² ）	占地类型
永久占地	新建电缆终端钢管塔占地	65	耕地
小计		65	耕地
临时占地	塔基施工区（新建及拆除塔基）	1135	耕地
	拉管施工区	200	耕地
	临时施工道路	1200	耕地
小计		2535	/
总计		2600	/

（2）土石方量

本项目土石方量主要为塔基施工区（新建及拆除塔基）、拉管施工区开挖、回填。具体情况如下：

本项目塔基施工区土石方量包括新建塔基施工、拆除塔基施工土石方量。新建新建电缆终端钢管塔 1 基，挖方 280m³，填方 80m³，弃方 100m³（均为泥浆），剩余 100m³调出至拆除塔基施工区用于土方填垫。拆除塔基共计 2 个，拆除塔基施工区开挖土方约 300m³，填方 400m³（从新建塔基施工区调入土方 100m³用于土方填垫）。综上，塔基施工区挖方 580m³，填方 480m³，弃方 100m³（均为泥浆）。

拉管工程区设置工作坑 1 个、接收坑 1 个，尺寸约 4m×5m，坑深约 1m；拉管段长 356m，拉管内径 560mm；共挖方约 390m³，填方约 40m³，弃方约 350m³（均为泥浆）。

本项目具体土石方量详见表 2-7。

表 2-7 土石方平衡情况表

项目组成	挖方（m ³ ）	填方（m ³ ）	弃方（m ³ ）
塔基施工区	580	480	100（均为泥浆）
拉管施工区	390	40	350（均为泥浆）
合计	970	520	450

综上所述，本项目共计挖方 970m³，填方 520m³，弃方 450m³（均为泥浆）。废弃泥浆委托渣土运输单位运往指定地点处置。

总平面及现场布置	本项目施工现场不设施工营地，施工人员生活及办公区域位于施工单位的组织管理中心，施工人员产生的生活垃圾利用施工管理中心的垃圾处理设施进行处理，施工现场无生活垃圾产生。 (1) 电缆终端钢管塔施工区 电缆终端钢管塔塔基施工过程中塔基处设有施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。塔基施工平面布置示意图见图 2-2。 图 2-2 塔基施工平面布置示意图 (2) 电缆拉管施工区 电缆线路采用拉管方式敷设，拉管入、出土点均设置电缆工作井，拉管段设置工作坑 1 个，设置接收坑 1 个。拉管施工布置示意图详见图 2-3。 图 2-3 电缆线路拉管施工布置示意图 (3) 临时施工道路 施工道路尽量利用现有农村道路，无法利用现有道路处设置施工临时道路，长约 300m、宽约 4m，均采用铺设钢板方式，施工结束后及时撤出钢板，清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
施工方案	1. 施工工艺 (1) 新建电缆终端钢管塔（带电缆平台）施工流程 新建电缆终端钢管塔（带电缆平台）占地地表现状为耕地，电缆终端钢管塔（带电缆平台）施工工程按作业性质可以分为以下阶段：① 清理场地、植被阶段，包括清理农作物、剥离表土、场地平整等；② 开挖基坑阶段，根据设计方案需求，使用

挖掘机和手具挖出基坑；③ 底面夯实阶段，将基坑底面均匀夯实，确保地基坚实；④ 钢筋绑扎阶段：根据设计方案需求，在基坑内按要求绑扎钢筋；⑤ 砼浇筑阶段，按照预先制定的混凝土配比，在基坑内进行混凝土的浇筑和压实；⑥ 铁塔组装与安装阶段：进行塔体组装，塔体吊装与校正，连接件安装与紧固；⑦ 场地恢复：清理场地去除杂物，进行表土回覆、土地整治等；⑧ 最后投入运行使用。施工期间产生施工扬尘、噪声、泥浆和建筑垃圾。具体施工工艺流程详见图 2-4。

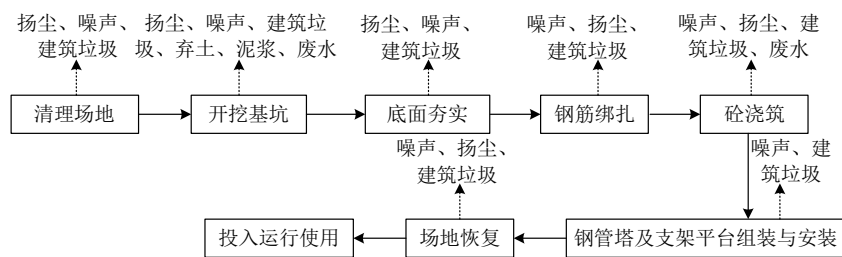


图 2-4 新建电缆终端钢管塔（带电缆平台）施工工艺流程图

（2）拉管施工流程

拉管施工占地地表现状为耕地。拉管敷设施工工程按作业性质可以分为下列几个阶段：① 清理场地、植被阶段，包括清理农作物、剥离表土、场地平整等；② 工作坑施工阶段，需要挖掘 2 个工作坑，即入口工作坑和出口工作坑，均采用机械挖掘、密闭钢板桩支护；具体内容包括破除路面、打钢板桩支护、挖土、清运泥浆、工作坑围蔽等；导向孔及牵引施工包括导向钻孔、回扩成孔；③ 管道回拖阶段即回扩达到所需孔径后，在回扩头后连接好焊接的管道以适当的速度由副工作坑沿已扩好的导向孔回拖到主工作坑的过程。回拖过程中，工作坑中会存有大量泥浆，为防止泥浆外溢，应及时清理；④ 试压验收、电缆敷设阶段根据相应管道施工验收规范，用压缩空气对管道进行强度和严密性试验，按设计要求将电力电缆进行穿管敷设；⑤ 工井施工阶段，于工作坑位置建设工井，包括基坑开挖、垫层浇筑、砖砌体施工等；⑥ 场地恢复阶段，清理场地去除杂物，进行表土回覆、土地整治等；⑦ 最后投入运行使用。施工期间会产生扬尘、噪声、废水、泥浆和建筑垃圾等。具体施工工艺流程详见图 2-5。

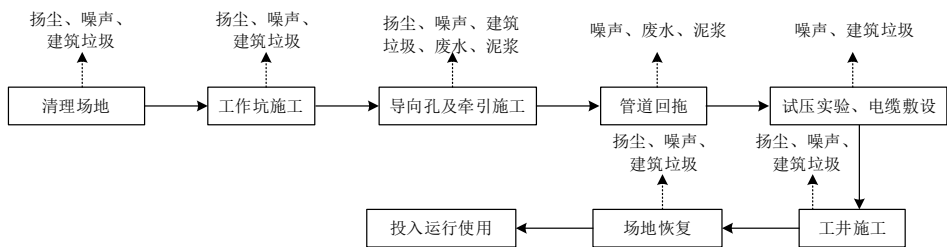


图 2-5 拉管敷设施工工艺流程及产污节点图

（3）现状架空线路拆除施工流程

现状架空线路拆除施工工程按作业性质可分为下列几个阶段：① 清理场地阶段：

	包括通道清理、场地平整等；本项目拆除铁塔位于耕地内，施工前对施工区域进行农作物清理、表土剥离，并在机械行走区域铺设钢板，剥离的表土单独集中存放在施工区域一侧，并采取临时拦挡、苫盖、排水等防护措施；② 导线放电：导线拆除前先验电，在导线上接临时地线放电；③ 导线固定：拆除导线前将导线用 30m 以上的绝缘绳固定在杆上，可用吊车的地方用吊车吊住导线的中间部分，不可用吊车的地方，搭剪刀架，防止导线迅速下落弹起；④ 导线拆除：拆除导线上的挂点螺丝和所有连接金具，使导线落到地面上，将导线分段卷好外运；⑤ 铁塔拆除：铁塔放倒、分段切割、塔基拆除，拆除塔基基础深度 1m，便于后期场地恢复；⑥ 场地恢复阶段：清理场地去除杂物，进行表土回覆、土地整治等。施工期间会产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废旧塔材和废旧导线。具体施工工艺流程详见图 2-6。 <pre> graph LR A[清理场地] --> B[导线放电] B --> C[导线固定] C --> D[导线拆除] D --> E[杆塔及基础拆除] E --> F[场地恢复] </pre> 图 2-6 现状架空线路拆除施工工艺流程图 2. 施工时序 本项目拟定施工时序如下： （1）2025 年 12 月，线路通道清理、场地平整，本项目铁塔及电缆线路位于耕地内，施工前对施工区域进行植被清理、表土剥离，并在机械行走区域铺设钢板；剥离的表土单独集中存放在施工区域一侧，并采取临时拦挡、苫盖、排水等防护措施； （2）2026 年 1 月，先进行新建电缆终端塔施工，新建拉管施工，电缆穿缆；再进行现状架空线路及老塔拆除施工； （3）2026 年 2 月，进行表土回覆、场地平整、土地整治，最后投入运行使用。 3. 建设周期 本项目拟定建设周期为 2025 年 12 月至 2026 年 2 月，施工期共计 3 个月。
其他	无

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	1. 生态环境现状 (1) 主体功能区划情况 本项目建设地点位于天津市滨海新区境内。根据《天津市人民政府关于印发天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）的通知》（津政发〔2024〕18 号），本项目所在区域主体功能区划为国家级城市化地区。本项目与国家级和省级主体功能区划位置关系详见附图 7。 国家级城市化地区主要包括和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区。城市化地区应进一步提高产业能级，提升城市载体功能；实施开发强度管控，新增建设用地指标与存量用地盘活利用挂钩，加强资源节约集约利用，重视存量土地挖潜改造；实行差异化新增建设用地供应；引导建设用地资源相对集中，引导人口超载地区有序疏解；按照高质量发展要求，提升产业平台水平，引导产业集群发展，创新工业用地供地政策，支持创新产业发展。建立以经济高质量发展人居环境改善等为重点的绩效考核制度。 (2) 生态功能区划情况 根据天津市《生态功能区划方案》，天津市分为两个生态区，分别为蓟北山地丘陵生态区和城镇及城郊平原农业生态区，分属暖温带湿润、半湿润落叶阔叶林生态地区与环渤海城镇及城郊农业两个生态区，此两区作为本次生态功能区划的一级区。二级生态亚区的划分主要根据地貌，典型生态系统及其服务功能，并结合土地利用类型来划分。根据天津市地形、地貌图、行政区划、土地利用现状、生态系统服务功能等将天津市划分为 7 个生态亚区，即蓟北中低山丘陵森林生态亚区、于桥水库湿地与农果生态亚区、津西北平原农业生态亚区、津北平原农业生态亚区、中部城市综合发展生态亚区、津南平原旱作农业生态亚区、海岸带综合利用生态亚区。 根据生态功能区调查，本项目位于津南平原旱作农业生态亚区-南部旱作农业与土壤盐渍化高度敏感生态功能区，其保护措施与发展方向为鼓励种植耐旱、耐盐碱的经济作物为主；开发利用浅层微咸水；改土治碱；注意合理使用化肥农药，防止土壤污染。本项目与生态功能区划位置关系详见附图 8 (3) 土地利用类型 本项目总占地面积约为 2600m²，其中永久占地面积约 65m²，临时占地面积约 2535m²，占地类型主要为耕地，地表现状为水浇地。本项目输电线路沿线地表现状照片详见图 3-1。
--------	--



水浇地（耕地）

图 3-1 地表现状照片

（4）植被类型及植物多样性调查

本项目输电线路沿线现状主要为耕地，周边植被主要为田间作物及野生植被，包括芦苇、小麦等，均为常见植物，未发现受保护的珍稀植物和古树名木。沿线植被现状照片详见图 3-2。



芦苇



小麦

图 3-2 输电线路沿线植被现状调查照片

（5）动物多样性调查

本项目输电线路沿线主要为耕地，周边已形成稳定的农田生态系统，经现场调查，周边主要分布的野生动物为一些常见的鸟类，包括喜鹊、麻雀及家燕等。调查期间未发现国家重点保护野生动物及栖息地、繁殖地、觅食、活动区域、迁徙路径等。

（6）沧浪渠调查

本项目输电线路施工区距沧浪渠最近距离约 0.45km。根据现场调查，沧浪渠内水生生物主要以鱼类、浮游植物、浮游动物为主，本项目区域内鱼类主要有常见的鲫鱼、鲤鱼、草鱼、泥鳅等，所有种类均为常见种类；浮游植物有绿藻门、蓝藻门和硅藻门，其中假鱼腥藻、鱼腥藻为广布种类；浮游动物有轮虫类、枝角类、挠足类等，均为我国适应环境变化较强的水生生物种类。

（7）生态敏感区调查

结合现场踏勘及资料查询结果，本项目生态调查范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等区域。

根据《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》及国务院关于《天津市国土空间总体

规划（2021-2035 年）》的批复（国函〔2024〕126 号），对比《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发〔2018〕21 号）、《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》（2023 年 7 月 27 日）、《天津市人民政府关于做好生态保护红线管理工作的通知》（津政规〔2024〕5 号）及其附件天津市生态保护红线分布图可知，本项目不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为李二湾-沿海滩涂湿地生物多样性维护生态保护红线，最近距离约为 5.8km。

2. 环境空气质量现状调查

本评价引用《2024 年天津市生态环境状况公报》中滨海新区环境空气中常规监测因子 PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃ 的监测统计数据，对区域环境空气质量现状进行分析。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，具体监测统计结果及达标情况详见表 3-1。

表 3-1 2024 年滨海新区环境空气质量监测结果

单位：μg/m ³ （CO 为 mg/m ³ ）						
污染物		年评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况
滨海新区	PM _{2.5}	年平均质量浓度	36	35	102.9	不达标
	PM ₁₀		66	70	94.3	达标
	SO ₂		7	60	11.7	达标
	NO ₂		36	40	90	达标
	CO	24h 平均浓度第 95 百分位数	1.1	4	27.5	达标
	O ₃	8h 平均浓度第 90 百分位数	184	160	115	不达标

由上表可知，滨海新区 2024 年环境空气基本污染物中 PM₁₀、SO₂、NO₂ 年平均质量浓度和 CO 24h 平均浓度（第 95 百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM_{2.5} 年平均质量浓度和 O₃ 日最大 8h 平均浓度（第 90 百分位数）不达标。滨海新区六项环境空气基本污染物未全部达标，故本项目所在区域的环境空气质量不达标。

为改善环境空气质量，天津市大力推进《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发〔2022〕2 号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21 号）等工作的实施，环境空气质量逐年好转。

3. 声环境质量现状

为了解本项目现状架空线路沿线噪声影响情况，本评价委托天津市核人检测技术服务有限公司于 2025 年 2 月 25 日对现状架空线路沿线噪声进行了现状监测，说明项目所在区域的声环境质量现状，检测报告详见附件 4。

- （1）监测因子
等效连续 A 声级
- （2）监测点位

本项目地下电缆可不进行声环境影响评价，故本次仅选取拟拆除现状架空线路下方处布设噪声监测点位，具体布点如下：拟拆除现状 110kV 西徐二线 114 线单回架空线路下方布设 1 个噪声监测点位（N1）。

（3）监测时间及频率

各监测点位昼夜各监测 1 次。

（4）监测方法和仪器

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

多功能声级计：AWA6288+，编号：HR-SJ-02，设备量程 20~132dB（A）。检定有效期自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日。监测期间，该设备处于有效期内。仪器校准单位：天津市计量监督检测科学研究院。

声校准器：AWA6221A，编号：HR-SJZ-01，声压级 94±0.3~114±0.5dB。校准日期自 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日。监测期间，该设备处于有效期内。仪器校准单位：天津市计量监督检测科学研究院。

（5）监测环境条件

本项目监测期间监测环境条件详见表 3-2。

表 3-2 监测环境条件

时间		天气	温度（℃）	湿度（%）	风力（m/s）
2025 年 2 月 25 日	昼间	晴	9	17	≤2.7
	夜间	晴	4	26	≤1.0

（6）质量保证措施

- ①监测仪器经计量部门检定合格并在检定有效期内。
- ②测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好。
- ③监测方法采用国家有关部门颁布标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。
- ④由专业人员按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录。
- ⑤监测数据严格实行校对、校核、审定三级审核制度，专人负责质量保证及核查、检查工作。

（7）运行工况

本项目监测期间输电线路运行工况详见表 3-3。

表 3-3 现状线路监测时运行工况

日期	项目	电流（A）	电压（kV）
2025 年 2 月 25 日	现状 110kV 西徐二线 114 线	30	110

（8）监测结果

噪声监测结果详见表 3-4。

表 3-4 噪声监测结果

编号	监测点位	监测时间		测量值 dB(A)	标准值 dB(A)	是否 达标
N1	拟拆除 110kV 单回架空线路导线 下方	2025.2.25	昼间	49	55	达标
			夜间	38	45	

根据声环境质量现状监测结果可知，本项目拟拆除现状架空线路沿线处噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值要求。

4. 电磁环境现状

为了解本项目运行期输电线路沿线的电磁环境影响情况，本评价委托天津市核人检测技术服务有限公司于 2025 年 2 月 25 日对拟拆除现状输电线路、新建输电线路沿线的工频电场、工频磁场进行监测，说明项目所在区域的声环境质量现状，检测报告详见附件 4。

（1）监测因子

工频电场、工频磁场。

（2）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）关于电磁环境现状监测要求，监测布点原则如下：对于无电磁环境敏感目标的输电线路，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性，具体布点如下：

①拟拆除现状 110kV 西徐二线 114 线单回架空线路处（此点位同时为新建 110kV 西徐二线 114 线电缆线路处）布设 1 个电磁监测断面（E1-1~24，共计 18 个）。

②本项目新建 110kV 西徐二线 114 线电缆线路上方布设 1 个电磁监测点位（E2）。

（3）监测频率

各监测点位监测一次。

（4）监测方法及仪器

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）；

监测仪器：主机：电磁辐射仪 SMP160 16SN0400；探头：工频 WP400 16WP100169。

仪器编号：主机编号：HR-DCFS-01；探头编号：HR-DCGP-01。

电场量程：4mV/m~100kV/m。

磁场量程：0.5nT~10mT。

仪器校准时间为 2024 年 12 月 18 日，校准有效期至 2025 年 12 月 18 日。监测期间，该设备处于有效期内。

（5）监测环境条件

本项目监测期间监测环境条件详见表 3-5。

表 3-5 监测环境条件				
时间	天气	温度（℃）	湿度（%）	
2025 年 2 月 25 日	晴	10	14	
(6) 监测工况				
本项目监测期间线路运行工况详见表 3-6。				
表 3-6 现状线路监测时运行工况				
日期	项目	电流（A）	电压（kV）	
2025 年 2 月 25 日	现状 110kV 西徐二线 114 线	30	110	
(7) 质量保证措施				
①监测仪器经计量部门检定合格并在检定有效期内。				
②测量前、后均检查仪器的工作状态是否良好。				
③监测方法采用国家有关部门颁布标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。				
④由专业人员按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录。				
⑤监测数据严格实行校对、校核、审定三级审核制度，专人负责质量保证及核查、检查工作。				
(8) 监测结果				
输电线路沿线工频电场、工频磁场监测结果详见表 3-7。				
表 3-7 电磁环境监测结果				
编号	监测点位	高度（m）	检测值	
			工频电场强度（V/m）	工频磁感应强度（μT）
E1-1	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 6m（西侧边导线对地投影西侧 1m）	1.5	1033	0.24
E1-2	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 5m（西侧边导线对地投影西侧 0m）	1.5	1094	0.30
E1-3	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 4m（西侧边导线对地投影东侧 1m）	1.5	1062	0.36
E1-4	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 3m	1.5	1004	0.39
E1-5	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 2m	1.5	801.5	0.41
E1-6	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影西侧 1m	1.5	588.8	0.41
E1-7	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影 0m（新建 110kV 单回电缆线路上方）	1.5	490.3	0.43
E1-8	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处中相导线对地投影东侧 1m	1.5	616.4	0.41
E1-9	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处	1.5	816.0	0.40

		中相导线对地投影东侧 2m			
	E1-10	拟拆除 110kV 单回架空线路弧垂最低位置处 中相导线对地投影东侧 3m	1.5	728.2	0.37
	E1-11	弧垂最低位置处中相导线对地投影东侧 4m (东侧边导线对地投影西侧 1m)	1.5	683.4	0.36
	E1-12	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 0m	1.5	1089	0.34
	E1-13	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 1m	1.5	1130	0.31
	E1-14	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 2m	1.5	1060	0.25
	E1-15	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 5m	1.5	823.8	0.19
	E1-16	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 10m	1.5	401.5	0.10
	E1-17	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 15m	1.5	213.1	0.06
	E1-18	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 20m	1.5	118.3	0.04
	E1-19	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 25m	1.5	72.05	0.03
	E1-20	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 30m	1.5	47.79	0.02
	E1-21	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 35m	1.5	33.69	0.02
	E1-22	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 40m	1.5	24.21	0.01
	E1-23	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 45m	1.5	18.03	0.01
	E1-24	拟拆除 110kV 单回架空线路东侧边导线对地 投影东侧 50m	1.5	12.19	0.01
	E2	新建 110kV 单回电缆线路上方	1.5	22.05	0.01
	根据电磁环境监测结果可知，本项目输电线路沿线各监测点位处工频电场强度和工频磁感应强度监测值均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 公众曝露控制限值要求。				
	1. 现有污染物排放情况				
	(1) 电磁环境				
	根据天津市核人检测技术服务有限公司于 2025 年 2 月 25 日对现状线路沿线工频电场强度、工频磁感应强度监测结果可知，现状线路沿线工频电场强度最高为 1130V/m，工频磁感应强度最高为 0.43μT，工频电场强度和工频磁感应强度监测值均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 公众曝露控制限值要求。				
	(2) 噪声				
	根据天津市核人检测技术服务有限公司于 2025 年 2 月 25 日对现状线路沿线噪声监测结				
与项目有关的 原有环境 污染和生态 破坏问题					

	果可知，现状线路沿线昼间噪声为 49dB（A），夜间噪声为 38dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值（昼间 55dB（A），夜间 45dB（A））要求。 （3）生态环境 现有输电线路不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区，也不涉及天津市生态保护红线。经现场踏勘，本项目沿线区域未发现受保护的珍稀动植物，未对周边生态环境产生明显不利影响。 3. 现有环境问题 现状 110kV 西徐二线 114 线运行期间未收到相关环保投诉，以及根据现场踏勘情况和监测报告，现有输电线路周围的噪声、工频电磁场均达标排放，故不存在原有环境问题。								
生态环境 保护 目标	1. 评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目评价范围详见表 3-8。 表 3-8 评价范围一览表 <table><tr><th>环境要素</th><th>评价范围</th></tr><tr><td>电磁</td><td>地下电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。</td></tr><tr><td>噪声</td><td>地下电缆可不进行声环境影响评价。</td></tr><tr><td>生态</td><td>未进入生态敏感区的输电线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。</td></tr></table> 2. 环境敏感目标 （1）电磁、声环境敏感目标 根据现场踏勘可知，本项目输电线路评价范围内无电磁环境敏感目标。 （2）生态环境敏感区 根据现场踏勘及资料查询结果，本项目生态调查范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等区域。 根据《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》及国务院关于《天津市国土空间总体规划（2021-2035 年）》的批复（国函〔2024〕126 号），对比《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》（津政发〔2018〕21 号）、《天津市人民代表大会常务委员会关于加强生态保护红线管理的决定》（2023 年 7 月 27 日）、《天津市人民政府关于做好生态保护红线管理工作的通知》（津政规〔2024〕5 号）及其附件天津市生态保护红线分布图可知，本项目不涉及占用、穿（跨）越生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为李二湾-沿海滩涂湿地生物多样性维护生态保护红线，最近距离约为 5.8km。	环境要素	评价范围	电磁	地下电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。	噪声	地下电缆可不进行声环境影响评价。	生态	未进入生态敏感区的输电线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。
环境要素	评价范围								
电磁	地下电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离）。								
噪声	地下电缆可不进行声环境影响评价。								
生态	未进入生态敏感区的输电线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。								

评价标准	1. 环境质量标准 (1) 环境空气质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准, 详见表 3-9。 表 3-9 环境空气质量标准		
	污染物项目	平均时间	二级浓度限值
	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	60
		24 小时平均	150
		1 小时平均	500
	二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40
		24 小时平均	80
		1 小时平均	200
	一氧化碳 (CO)	24 小时平均	4
		1 小时平均	10
	臭氧 (O ₃)	日最大 8 小时平均	160
		1 小时平均	200
	颗粒物 (PM ₁₀)	年平均	70
		24 小时平均	150
	颗粒物 (PM _{2.5})	年平均	35
		24 小时平均	75
	总悬浮颗粒物 (TSP)	年平均	200
		24 小时平均	300
	(2) 电磁环境控制限值 输电线路沿线电磁环境工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 公众曝露控制限值, 工频电场强度: 4kV/m, 工频磁感应强度: 100μT。 本项目现状架空线路位于耕地, 频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m。		
	2. 污染物排放标准 (1) 噪声排放标准 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 详见表 3-10。 表 3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准		
其他	类别	噪声限值 dB(A)	
		昼间	夜间
	施工期	70	55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)			
本项目输电线路运行期不涉及废气、废水污染物排放, 无需申请总量控制指标。			

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	1. 生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要表现为工程占地对土地的扰动、植被的破坏、水土流失及景观影响。 (1) 施工期工程占地影响 本项目施工期对生态系统的影响主要体现在永久占地和临时占地，永久占地主要为新建电缆终端塔占地，占地现状为耕地；临时占地主要为塔基施工区、拉管施工区、临时施工道路（铺设钢板）占地，占地现状为耕地。 对于本项目占用的耕地，建设单位将与镇或村的相关管理部门签订占用补偿协议，给予一次性经济补偿，此外，施工前将采取表土剥离措施；待施工结束后，进行表土回覆、土地整治工作，并由镇或村的相关管理部门对临时占地进行土地复垦，恢复其原有土地功能。施工单位在严格控制施工活动范围和恢复原有用地性质后，可将生态影响降低到最小程度。随着施工的结束，影响也将逐渐消除。 (2) 水土流失影响分析 施工期由于塔基开挖施工中土方开挖、回填以及临时堆土等活动，会导致土壤结构破坏，地表土壤的抗冲蚀能力降低，被雨水冲刷后比较容易引起水土流失，同时临时堆土、机械停放和施工材料堆放将占用一定的土地，破坏现有植被，也有引起局部水土流失的可能性。 本项目施工期已避开雨季施工，为降低水土流失，本项目采取了临时防护和永久治理相结合、工程措施和植物措施相结合的水土流失防治措施。在工程建设中临时堆土及材料堆放采用密目网苫盖、加强土袋拦挡，采用低扰动施工工艺，减少对地表扰动，控制扰动强度。施工结束后应尽快进行土方回填，恢复临时占地原状等，将生态环境影响降到最低。施工过程中加强施工队伍组织管理，避免发生施工区外围地表破坏，将水土流失的可能性及影响降到最低。 (3) 植被及生物多样性影响分析 施工过程中对植被的影响主要表现为施工过程中土方开挖、回填对地表植被的扰动、施工临时占地对地表植被的破坏等，可能导致该地生物量有所减少，但施工期时间较短，影响范围及程度有限。通过现场调查，本项目施工过程中涉及到可能对其产生影响的现状植被主要为田间作物（小麦）、野生杂草等，选线区域内没有国家或地方重点保护植物及珍稀濒危植物分布。建设单位施工过程中应尽量减少施工临时占地面积，可有效减少施工过程对沿线植被的破坏。施工结束后，由建设单位负责出资，交由镇或村的相关管理部门对临时占地的耕地进行土地复垦相关
-------------	---

工作，恢复耕地耕种条件，确保田间作物量不降低。此外，随着施工期的结束，野生杂草将逐渐恢复。

（4）动物多样性影响分析

本项目沿线未发现国家重点保护野生动物及其栖息地、繁殖地、觅食、活动区域、迁徙路径等，沿线主要分布一些常见的鸟类，包括喜鹊、麻雀及家燕等。项目施工过程中车辆交通噪声、灯光等会对鸟类生存环境造成一定的不利影响，同时施工人员活动和噪声也对鸟类活动造成了一定的干扰，但项目区域现状为人类活动集中区，鸟类对这种干扰也有所适应，不会对区域鸟类的种群分布产生明显影响。同时，施工中建设方应加强对施工人员进行相关教育，该类影响可以降至最低。项目区域鸟类分布密度不大，且无珍惜濒危物种。因此，本项目对评价范围内动物多样性的影响较小，随着施工期结束，影响将消失。

（5）水生态影响分析

本项目施工场地距沧浪渠最近距离约 0.45km。塔基施工时施工场地四侧设置围挡，严格限制施工边界，禁止将施工废水、泥浆排放至沧浪渠内，施工产生的建筑垃圾严禁弃入河道，施工人员的生活污水不得排入河道。在建设施工中施工噪声、扬尘对河道内水生生物产生影响较小，施工结束后工程对水体的扰动逐渐消失，对水生生物的影响也将逐渐消失。因此，本项目对沧浪渠水生态环境影响较小。

（6）土壤养分影响分析

本项目施工期对土壤环境的影响集中在施工期开挖回填阶段，影响因素主要为地表土壤结构及养分分布。施工过程中将开挖出的余土就近堆放，开挖面形成地表裸露，对原有土体构型势必扰动，使土壤养分分布状况受到影响，严重者会影响其上生长的植被。根据国内外有关资料统计，线路工程对土壤养分的影响与土壤的理化性质密切相关，如施工过程中不能完全做到对表土实行分层堆放和分层回填，施工对土壤养分的影响十分明显。故为使对土壤养分的影响尽可能降低，在施工过程中应该尽量做好表土分层堆放和分层回填的措施，回填采用原土分层夯实，因此，本项目施工对土壤环境是暂时的，施工单位在落实各项防控措施后，可将影响降低到最小程度。

2. 施工废气分析

（1）施工扬尘

本项目施工阶段扬尘主要来自施工开挖土石方工程、建筑材料的运输装卸及施工现场内车辆行驶造成的道路扬尘等。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

本项目输电线路较短，施工期较短，周边紧邻交通道路，施工车辆行驶中产

生的扬尘很小。项目施工前制定控制施工场地扬尘方案，施工场地每天定期洒水增湿，及时清扫，大风天气停止土方工程；运输车辆进出施工场地应低速行驶，车辆运输散体材料和废弃物时，必须进行苫盖避免沿途漏散。通过采取上述措施，可将施工扬尘对环境的影响降至最低。

（2）施工机械和运输车辆尾气

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的尾气，其主要污染物为 CO、NO_x 等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形成排放。本项目施工机械所用燃料应符合国家相应的标准，在用机动车、重型燃油车应定期检验，并取得定期检验安全技术检验合格标志，在用机动车和非道路移动机械排放大气污染物不得超过国家和天津市规定的标准，并符合《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》中相关要求。

由于项目施工区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和项目施工期有限，在采取本报告提出的尾气防控措施后，本项目施工机械及运输车辆排放的废气对区域的环境空气质量影响较小，随着施工的结束施工机械和运输车辆的尾气影响也随之消失。

3. 声环境影响分析

施工期的噪声影响主要来自于施工机械的机械噪声以及运输车辆的噪声。施工阶段使用的施工机械和设备较多，不同的施工阶段使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、装载机以及运输车辆等。各施工阶段主要噪声源情况详见表 4-1。

表 4-1 主要施工机械设备噪声源状况

工程类型	施工阶段	主要噪声源	声级 dB(A)
杆塔施工	新建基础施工	混凝土灌桩机、搅拌机等	100~105
	新建杆塔施工	吊车、砂轮机等	85~105
	土方开挖	推土机、挖掘机、运输车辆等	80~90
	土方回填	推土机、挖掘机等	95-100
	现状塔基拆除施工	吊车、挖掘机	80-90
电缆线路施工	拉管施工	推土机、挖掘机、运输车辆等	85~100

本项目施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响。施工期间建设单位应对于高噪声设备加强管控，合理布局施工机械，采取临时围挡等隔声降噪措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求。本项目输电线路较短，施工区域较为集中，土石方、基础施工时间较短，且挖掘机、灌桩机、推土机等强噪声设备为间歇运行，对环境的影响是小范围的、短暂的，在建设单位采取一系列有效隔声、降噪、

	减振、合理布局等措施后，施工期噪声对周边环境的影响可得到有效降低。施工期噪声环境影响是暂时的，随着施工结束即可消失。 4. 固体废物影响分析 施工期固体废物主要是老塔拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材、基础混凝土及施工人员产生的生活垃圾、塔基施工产生的废弃泥浆等。拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材委托物资部门进行回收利用；基础混凝土、废弃泥浆委托渣土运输单位运往指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理。禁止排入沧浪渠等周边水体。 5. 地表水环境影响分析 施工期废水主要包括基础施工时产生的泥浆废水、冲洗路面及车辆废水，以及施工人员产生的生活污水。施工泥浆废水、冲洗路面及车辆废水经沉砂、除渣等预处理后，回用于道路洒水降尘等；施工现场布设临时厕所，施工人员产生的生活污水排入临时厕所，委托城市管理委员会定期清掏。。禁止排入沧浪渠等周边水体。本项目落实相应环保措施不会对施工现场周围水环境质量产生不利影响。
运营期生态环境影响分析	1. 生态环境影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要为输电线路运行维护期间，维修及巡检人员对周边植被的扰动，可能破坏植物，通过规范巡检人员的行为，合理选择巡检期，不会对周边生态环境造成影响。 2. 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）“4.6.1 电磁环境影响评价工作等级”，本项目 110kV 电缆线路电磁环境影响评价工作等级确定为三级。 根据电磁环境影响专题评价，通过类比监测的方式，预计本项目电缆线路运营期间的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。 3. 噪声、水环境、大气环境、固体废物影响分析 本项目运营期无噪声、废水、废气、固体废物产生。
选址选线环境合理性分析	本项目为输电线路迁改施工，是津潍高铁建设前期保障工程，线路迁改路径较短，路径方案唯一。本项目输电线路不涉及占用、穿（跨）生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。输电线路沿线周边不存在村庄等以居住为主要功能的区域。输电线路不涉及集中林区。运行期无噪声、废气、废水、固体废物产生，电磁均可满足环境标准要求，因此本项目的

	实施对周边生态环境影响较小。同时，本项目选址选线已取得《建设项目用地预审与选址意见书》（2024 滨海线选证 0075）。 综上所述，从环境角度考虑，本项目选址选线合理可行。
--	---

五、主要生态环境保护措施

施工期 生态环 境保护 措施	1. 生态环境 (1) 限定施工活动范围 限定施工范围，施工过程中宜设置围栏、边界线（绳、桩）等，限定土建施工、材料转运、设备安装和人员活动的范围，严格规范施工，施工车辆、人员活动等不得超过施工作业带，以减少人为的植物碾压及破坏。 (2) 控制施工临时占地 输电线路工程施工宜严格控制拉管施工区、塔基施工区等临时占地面积。施工道路尽量利用项目沿线现有道路，以减少临时占地面积。 (3) 临时挡护措施 在施工临时堆场（堆土、石、渣、料等）周边，应进行临时挡护。临时拦挡宜选用装土（沙）的编织袋或草袋；临时苫盖或铺垫宜选用密目网、土工布或彩条布等。 (4) 表土剥离与回覆、表土隔离保护 针对土石方开挖对表层土壤破坏区域，应先进行表土剥离。根据表土厚度及施工条件等因素，确定表土剥离的厚度和施工方式，表土剥离厚度可取 0.2~0.8m。剥离的表土应单独集中存放在施工区，并采取临时拦挡、苫盖、排水等防护措施。施工结束后，根据扰动土地利用类型回覆表土，覆土厚度应根据土地利用方向确定。 针对施工机械器具对表层土壤、植被的损伤，应对表层土壤进行隔离保护。含油料的机械器具下方宜铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏；材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离表层土壤。 (5) 水土保持措施 塔基施工涉及到土方开挖，应尽量将挖填施工安排在非雨期，并缩短土石方堆置时间，以免造成水土流失。土石方开挖与回填必须严格限制在征地范围内；随挖、随填、随运、随夯，不留松土。加强施工期监控与管理，严格按设计要求施工，合理组织施工。施工场地选址时，应满足就近施工的原则；施工场地四侧设置围挡；施工过程中应勤洒水，防治扬尘；施工结束后及时清除建筑垃圾，临时占地及时进行土地平整。 (6) 植被保护及恢复措施 ① 施工场地按要求设置各种标牌、标线，按规范施工。严格控制场地范围和施工作业带宽度，并将临时占地面积控制在最低。施工作业带清理应由熟悉施工段区域内自然状况、施工技术要求的人员带队进行，缩小施工作业范围。 ② 植被保护坚持“预防为主、综合治理”的方针，从施工工艺、人员着手，降低或减少对植被的破坏损坏。施工车辆、人员活动等不得越过施工作业带，以减少人
-----------------------------------	---

	为的植物碾压及破坏。同时实行相互监督举报责任制，坚持日常的督促检查工作，每天不定时安排专人巡视现场，严防出现不文明施工行为，对环境及植被造成破坏。 ③ 尽快恢复原始地貌。对于本项目占用的耕地，建设单位将与镇或村的相关管理部门签订占用补偿协议，给予一次性经济补偿，此外，施工前将采取表土剥离措施；待施工结束后，建设单位出资进行表土回覆、土地整治工作，并由镇或村的相关管理部门对临时占地进行土地复垦，恢复其原有土地功能。 (7) 动物保护措施 ① 根据野生动物活动规律，合理规划协调施工季节与时间，采取错峰施工、分段施工、缩短工期，尽量避开野生动物的重要生理活动期（如繁殖期），大多数野生动物大多在早晨、黄昏和夜晚外出觅食，应做好施工计划安排，尽可能避开上述时间，减少对野生动物的影响。 ② 要控制施工噪声，合理控制施工作业范围，减轻施工期对野生动物的不良影响。选用低噪声施工机械和运输车辆，禁止运输车辆鸣放高音喇叭，控制噪声和灯光，减轻施工对鸟类及野生动物的惊扰。 ③ 在施工前加强对施工人员的宣传教育，规范施工行为，提高施工人员对生态环境的保护意识。 (8) 水体保护措施 ① 本项目施工时不涉及沧浪渠河体，不会对水体及水生生物产生影响，施工区距沧浪渠最近距离约 0.45km。施工时施工场地四侧设置围挡，严格限制施工边界，禁止将施工废水、泥浆排放至沧浪渠内，施工产生的建筑垃圾严禁弃入河道，施工人员的生活污水不得排入河道。 ② 施工现场使用带油料的机械器具时，将在器具下方铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏，防止对水体造成污染。 ③ 施工现场设置施工围挡，严格限制施工范围，基础开挖的渣土应定点堆放，施工产生的弃渣以及建筑垃圾严禁弃入河道；施工废水经沉淀处理后回用，不得排入河道。 ④ 在施工期严格规划施工地点，保护水生生物栖息环境。严格禁止施工用料、污水、垃圾、废弃泥浆和其他施工机械的废油等污染物排入水体，影响河流水质，从而避免对施工河段内的水生生物造成影响。 ⑤ 对于鱼类、浮游动物等水生动物，应缩短施工工期，选用噪声小的车辆，并配合使用降噪设备，以减小施工作业时的噪声，减少施工人员大声喧哗，将噪声因素对水生动物惊扰降至最低。严格禁止施工人员对水生动物的捕食行为。 (9) 土壤保护措施 ① 施工现场使用带油料的机械器具时，将在器具下方铺设吸油毡布，防止油料
--	---

	跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，进行土地整治，临时占地恢复其原有的用地性质，恢复原有土地功能恢复。 ② 严格控制施工作业带宽度，以减少土壤扰动，减少裸地和土方暴露面积；施工场地开挖过程中，土壤要分层开挖，分别堆放，分层复原的方法，减少因施工生土上翻耕层的养分损失，同时要避免间断覆土所造成的土层不坚实形成水土流失等问题。 2. 施工废气 (1) 施工扬尘 为最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，根据《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（2023 年 9 月 21 日）、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等文件的有关要求，建设工地施工应采取扬尘控制措施，具体如下： ① 加强施工工程“六个百分之百”控尘措施监管，对占地面积 5000 平方米以上的施工工地安装视频监控或扬尘监测设施，并与属地有关部门有效联网。持续加强渣土运输车辆管控和堆场扬尘、裸地管控。 ② 合理缩短施工距离，实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。 ③ 建设工程施工现场应当明示单位名称、工程负责人姓名、联系电话以及开工和计划竣工日期、施工许可证批准文号等标志牌和环境保护措施标牌。 ④ 施工方案中必须有防止泄漏、遗撒污染环境的具体措施，编制防治扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，散体物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施。 ⑤ 施工现场内除作业面场地外必须进行硬化处理，作业场地应坚实平整，保证无浮土；建筑工地四周围挡必须齐全，必须按市建委《关于对全市建设工程施工现场环境开展专项整治的通知》的要求进行设置。 ⑥ 建设工程施工现场的施工垃圾必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运；工程垃圾及工程渣土及产生扬尘的废弃物装载过程中，必须采取喷淋压尘及使用封盖车辆运输。 ⑦ 注意气象条件变化，土方工程施工应尽量避免风速大、湿度小的气象条件；当出现 4 级及以上风力天气情况时禁止进行土方工程施工，做好遮掩工作。 ⑧ 严格落实天津市重污染天气应急预案。根据应急预案要求，对应预警等级（黄色、橙色、红色预警），实行三级响应（Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级响应）。 (2) 施工期施工机械及运输车辆尾气 为减轻施工机械及运输车辆尾气对周围环境的影响，根据《天津市人民政府办公
--	--

	厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（2023 年 9 月 21 日）、《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》（天津市第十七届人民代表大会第三次会议通过，2020 年 5 月 1 日起施行）等文件要求，建设单位应采取以下措施： ① 100%使用国三及以上排放标准非道路移动机械，加强非道路移动机械治理。 ② 施工机械所用燃料应符合国家相应的标准，在用机动车、重型燃油车应定期检验，并取得定期检验安全技术检验合格标志，在用机动车和非道路移动机械排放大气污染物不得超过国家和天津市规定的标准。 ③ 非道路移动机械所有人或者使用人应当正常使用非道路移动机械的污染控制装置，不得拆除、停用或者擅自改装污染控制装置，排放大气污染物超标的，应当及时维修。重型柴油车应当按照国家和天津市有关规定安装远程排放管理车载终端并与生态环境主管部门联网。 ④ 建设单位应当要求施工单位使用已在天津市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。非道路移动机械进出工程施工现场的，施工单位应当在非道路移动机械信息管理平台上进行记录。 ⑤ 优化施工方案，合理选择施工机械和设备，提高施工机械和设备的利用率，按照运距最短，运行合理的原则进行施工场区布置，应依据工程量的多少、负荷的大小分别使用不同功率的施工机械，避免空载、空负荷运转等情况发生，以此减少空气污染物的总量排放。 ⑥ 本项目施工期使用的施工机械排气烟度需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其《修改单》中第四阶段的相关要求，方可入场进行施工。 3. 施工噪声 施工过程中施工机械在运行时都将产生不同程度的噪声。本项目施工期较短，在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，按照《中华人民共和国噪声污染防治法》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等文件要求，具体措施如下： （1）加强设备维修保养，合理安排施工进度。 （2）高噪声设备搭设设备房或采取围挡隔声。 （3）施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，尽量不使用鸣笛等联络方式。 （4）加强施工作业人员的管理。 （5）合理安排施工作业计划。禁止当日 22 时至次日凌晨 6 时进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输，以确保施工阶段噪声不对周围环境造成显著影响。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主
--	---

	管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 （6）建设单位按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。 （7）施工单位按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。 4. 施工废水 针对施工过程中产生的废水，建设单位应及时进行收集、处理与回用，具体应采取如下废水、污水防治措施： （1）项目施工期间，施工单位应严格执行《天津市建设项目文明施工管理规定》，对地面水的排档进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 （2）施工过程要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的排水沟和沉砂池，防止雨天水土流失。 （3）在施工范围内，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，填土作业应尽量避开雨天。 （4）施工期废水主要包括基础施工时产生的泥浆废水、冲洗路面及车辆废水，以及施工人员产生的生活污水。施工泥浆废水、冲洗路面及车辆废水经沉砂、除渣等预处理后，回用于道路洒水降尘等。施工现场布设临时厕所，施工人员产生的生活污水排入临时厕所，委托城市管理委员会定期清掏。 （5）在施工过程中，应合理安排施工计划、施工时序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。 5. 施工固体废物 根据《天津市项目渣土排放行政许可实施办法》和《天津市建筑垃圾项目渣土管理规定》有关规定，建设单位必须采取如下控制措施减少并降低施工垃圾对周围环境影响： （1）施工现场的施工垃圾必须分类收集，分别处置。土方、工程渣土和垃圾堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。 （2）施工期固体废物主要是老塔拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材、基础混凝土及施工人员产生的生活垃圾、塔基施工产生的废弃泥浆等。拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材委托物资部门进行回收利用；基础混凝土、废弃泥浆委托渣土运输单位运往指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理。禁止排入沧浪渠等周边水体。
--	--

	(3) 项目施工期间的废弃物应及时清运，要求按规定路线清运运输车辆必须按相关要求配装密闭装置。 (4) 工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。 (5) 带油的施工机械可能出现漏油而污染土壤，建设单位应加强施工机械维护保养，注意机械油箱是否有跑、冒、滴、漏油现象，避免油品洒落造成土壤污染。 建设单位应负责对施工单位进行监督和协调管理，确保以上措施得到落实。														
运营期生态环境保护措施	1. 生态环境 本项目运营期对生态环境的影响主要为线路运行维护期间，维修及巡检人员对周边地表植被的扰动。通过规范巡检人员的行为，合理选择巡检期，尽量避免对周边地表植被的扰动，不会对周边生态环境造成影响。 2. 电磁环境 本项目输电线路在设计施工阶段，通过合理设置电缆埋深及覆土厚度，同时施工过程中规范施工工艺，减少对导线表面的损伤，将本项目运行期电磁环境影响降至最低。														
其他	1. 排污许可 本项目属于输变电项目。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目暂未纳入排污许可管理名录，无需申请排污许可。 2. 例行监测方案 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）制定本项目自行监测计划，详见表 5-1。 表 5-1 运行期自行监测计划 <table><tr><th>阶段</th><th>监测内容</th><th>监测点位</th><th>监测因子</th><th>监测频次</th><th>监测方法</th><th>执行标准</th></tr><tr><td>运行期</td><td>电磁</td><td>电缆线路</td><td>工频电场、工频磁场</td><td>定期监测</td><td>《交流输变电项目电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）</td><td>《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 公众曝露控制限值</td></tr></table> 3. 竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）第十七条，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）第十	阶段	监测内容	监测点位	监测因子	监测频次	监测方法	执行标准	运行期	电磁	电缆线路	工频电场、工频磁场	定期监测	《交流输变电项目电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 公众曝露控制限值
阶段	监测内容	监测点位	监测因子	监测频次	监测方法	执行标准									
运行期	电磁	电缆线路	工频电场、工频磁场	定期监测	《交流输变电项目电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 公众曝露控制限值									

	二条除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 建设单位自主开展竣工环保验收基本流程详见图 5-1。 第一步 启动 建设项目竣工后，建设单位或者委托技术机构启动验收工作，制定初步工作方案 第二步 自查 企业自查 环保手续履行情况 项目建成情况 环境保护设施建设情况 第三步 验收调查与监测 编制验收监测方案 现场监测与调查 编制验收调查报告 第四步 自主验收 成立验收工作组，提出验收意见 不合格 存在问题整改 合格 信息公开 (自主公开不少于20个工作日) 整改合格 全国建设项目竣工环保验收信息平台填报相关信息 图 5-1 验收流程图																												
环保投资	针对本项目施工期、运营期可能产生的环境影响，估算环保投资为 58 万元，约占项目总投资的 6.96%，主要包括施工期污染防治措施、生态保护及恢复措施等费用，具体明细详见表 5-2。 表 5-2 环保投资概算表 <table><tr><th>序号</th><th>项目</th><th>环保内容</th><th>投资 (万元)</th></tr><tr><td>1</td><td>施工废气治理措施</td><td>“六个百分百”等抑尘措施</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>施工噪声防治措施</td><td>选用低噪设备，减振降噪等</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>施工废水防治措施</td><td>施工期废水分类收集、处置</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>固体废物防治措施</td><td>施工期废物分类收集、处置措施</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>生态保护及恢复措施</td><td>生态保护、恢复措施</td><td>20</td></tr><tr><td colspan="3">合计</td><td>58</td></tr></table>	序号	项目	环保内容	投资 (万元)	1	施工废气治理措施	“六个百分百”等抑尘措施	8	2	施工噪声防治措施	选用低噪设备，减振降噪等	10	3	施工废水防治措施	施工期废水分类收集、处置	10	4	固体废物防治措施	施工期废物分类收集、处置措施	10	5	生态保护及恢复措施	生态保护、恢复措施	20	合计			58
序号	项目	环保内容	投资 (万元)																										
1	施工废气治理措施	“六个百分百”等抑尘措施	8																										
2	施工噪声防治措施	选用低噪设备，减振降噪等	10																										
3	施工废水防治措施	施工期废水分类收集、处置	10																										
4	固体废物防治措施	施工期废物分类收集、处置措施	10																										
5	生态保护及恢复措施	生态保护、恢复措施	20																										
合计			58																										

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	严格控制施工作业带范围，尽量减少临时占地，减少对现有地表植被的破坏；按照分层开挖、分层堆放、分层回填的原则进行土方的回填。	落实施工期生态保护、恢复措施，将施工对生态影响降至最低。	优化运行检修方案、规范运行维护行为、减少人为扰动。	落实运行期生态保护措施。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	施工泥浆废水、冲洗路面及车辆废水经沉砂、除渣等预处理后，回用于施工区洒水降尘等。施工现场布设临时厕所，施工人员产生的生活污水排入临时厕所，委托城市管理委员会定期清掏。	落实施工期地表水环境保护措施，确保不会污染周边地表水环境。	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	选用低噪声设备，采取围挡隔音等降噪措施，限制车辆鸣笛，严格控制夜间施工，加强设备维护和管理等措施。	落实施工期声环境保护措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。	/	/
振动	/	/	/	/
大气环境	严格执行“六个百分百”，落实天津市重污染天气应急预案等。	落实环评提出的各项大气污染防治措施。	/	/
固体废物	拆除过程产生的废旧导线、废旧塔材委托物资部门	落实环评提出的施工期施工固体废物处置措施，	/	/

	进行回收利用；基础混凝土、废泥浆委托渣土运输单位运往指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾依托施工管理中心的垃圾处理设施进行处理。	确保不会产生二次污染。		
电磁环境	/	/	输电线路在设计施工阶段，通过合理设置电缆埋深及覆土厚度，同时施工过程中规范施工工艺，减少对导线表面的损伤，将本项目运行期电磁环境影响降至最低。	本项目运行期间的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	电磁：输电线路沿线。	工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。
其他	/	/	/	/

七、结论

本项目的实施可保障津潍高速铁路的顺利施工和 110kV 西徐二线 114 线的安全可靠运行，符合国家相关产业政策。本项目施工期在采取污染防治、生态保护等有效措施后可将环境影响降至最低，并随着施工期的结束而恢复。项目运行期无噪声、废气、废水、固体废物等污染物产生，主要污染来自输电线路运行过程中产生的电磁影响，在采取了相应的防治措施后，均可满足环境标准要求。综上所述，在建设单位保证环保投资足额投入、各项污染治理和生态保护措施切实实施的前提下，本项目的建设具备环境可行性。